


01-43-11-10-10

Abaque de pertes de charge linéaires

(air à 20°C sous 760 mm Hg dans conduits moyennement lisses)

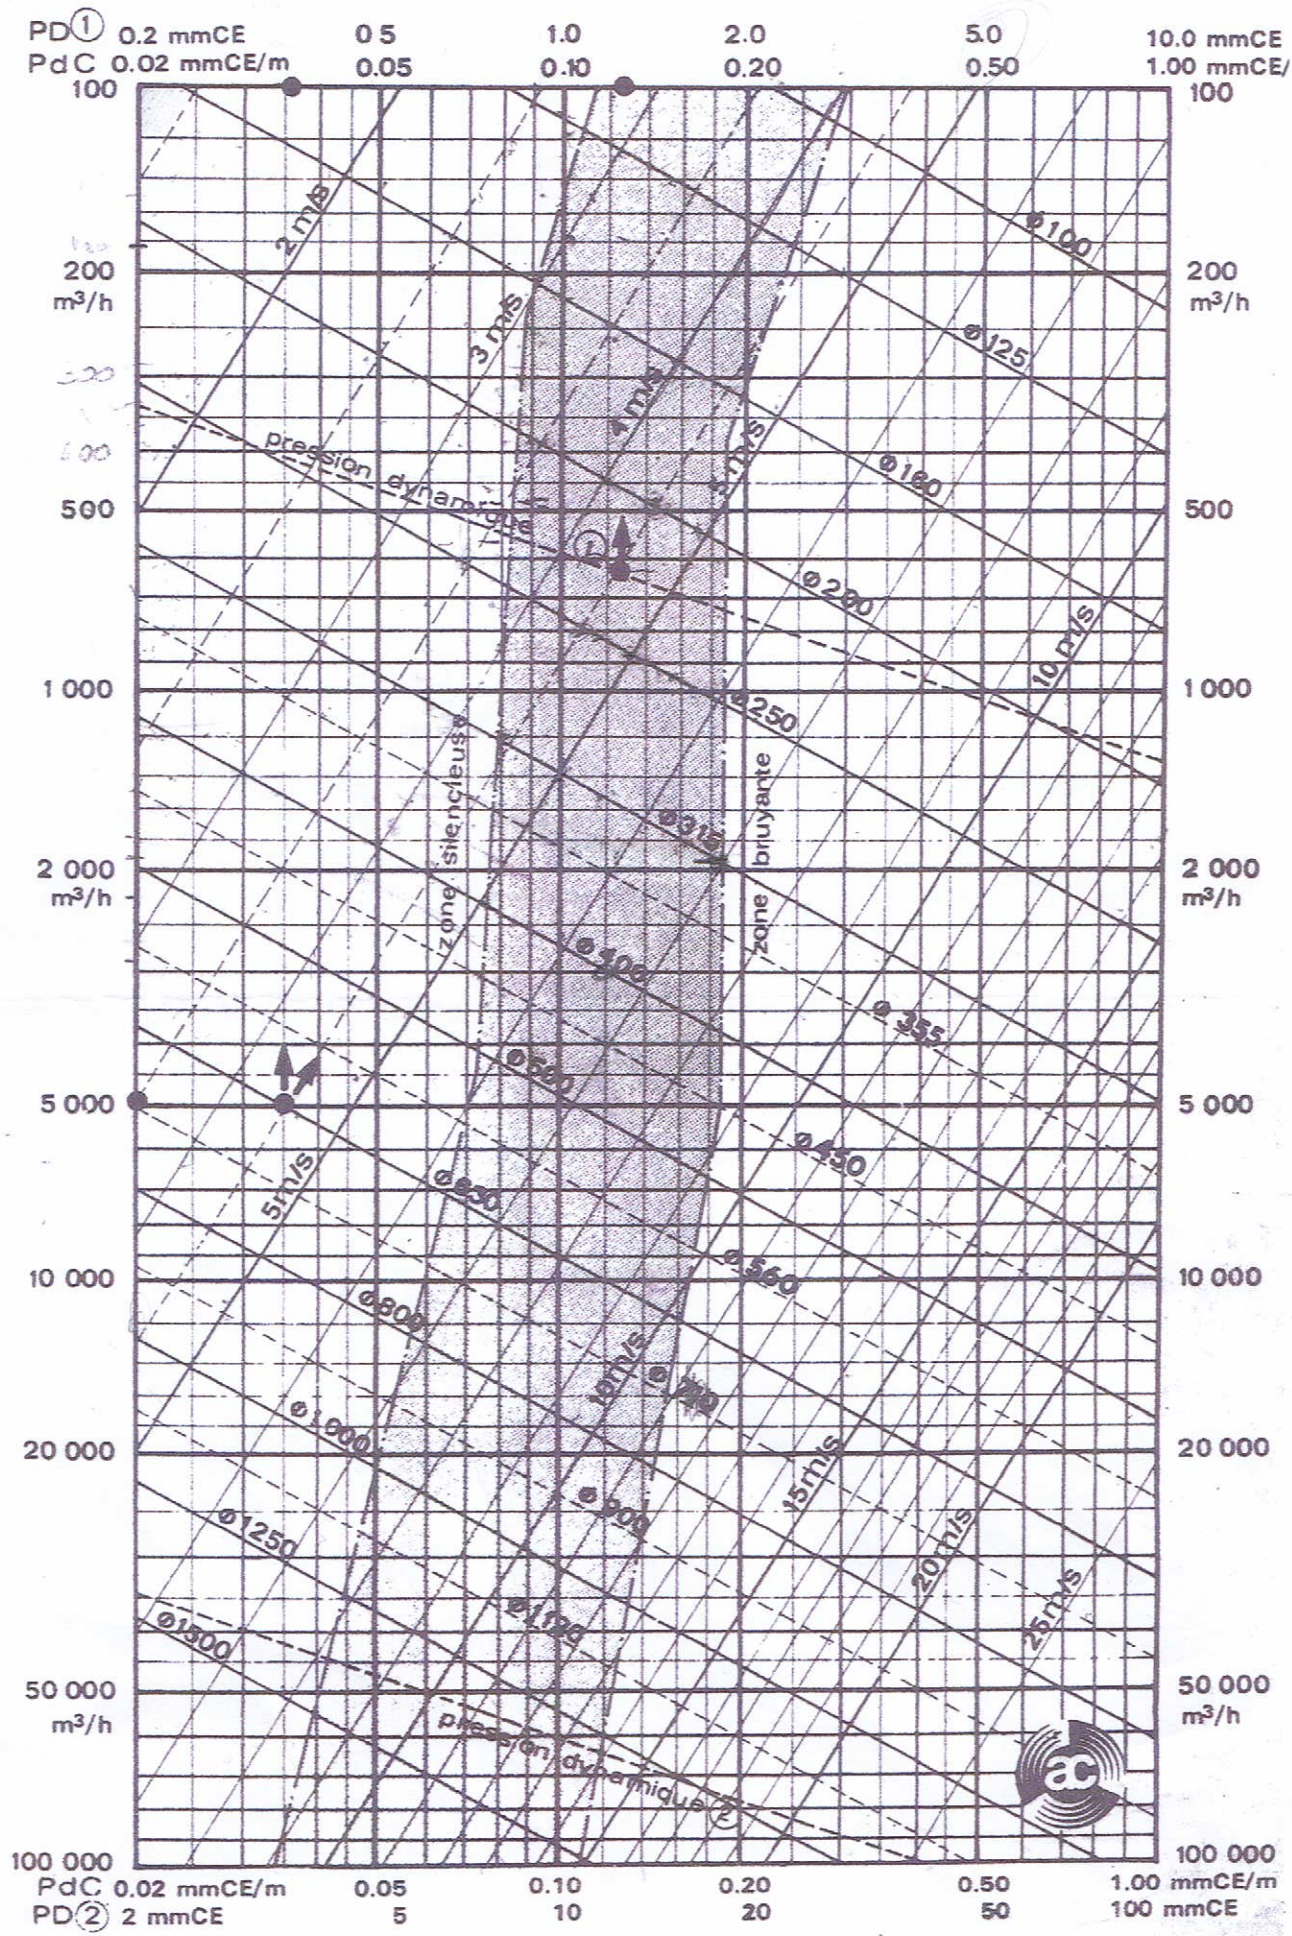

106-39-47-37-51

Exemple : Pour 5.000 m³/h dans ø 630 : Vitesse V : 4,5 m/s
 Pression Dynamique PD : 1,2 mmCE, Perte de charge linéaire PdC : 0,035 mmCE/m.